

## Richtlinien - PRÄGEDATEN

1. Prägende Bildelemente als Vektordatei oder JPEG mit 300 dpi speichern
  2. Alle Schriften und Objekte sind in Pfaden bzw. Vektoren anzulegen
  3. Legen Sie prägende Bildelemente in 100% schwarz an (Maßstab 1:1)
  4. Verwenden Sie keine Linienstärke unter 0,5 pt bzw. 0,2 mm
- ODER**
5. **Beauftragen Sie uns zur Überprüfung Ihrer Daten mit einem Profi-Datencheck (Freigabe-PDF)**

### ACHTUNG:

- Lassen Sie sich kostenlos Ihr farbverbindliches Prägemuster zusenden. Bildschirmansichten (Freigabe-PDF o. Korrekturabzug) sind technisch bedingt nicht farbverbindlich.
- Heißfolienprägungen können auf verschiedenen Materialien einen unterschiedlichen Farbeindruck und Haptik erzeugen.

## Richtlinien - DRUCKDATEN


1. **Alle Schriften und Objekte sind in Pfaden bzw. Vektoren anzulegen**
2. Bildelemente sollen 300 dpi haben
3. Druckdaten als 2 PDFs liefern: 1 PDF ohne Stanzkontur & 1 PDF mit Stanzkontur
4. Erstellen Sie die Druckdaten im CMYK-Farbraum
5. Verwenden Sie beim PDF-Export den Standard PDF/X1a oder PDF/X3
6. Wählen Sie für Offsetdruckdaten ein geeignetes ICC-Profil
7. Die Beschnittzugabe und der Sicherheitsabstand zum Rand sollten 3 mm betragen
8. Verwenden Sie keine Linienstärke unter 0,25 pt bzw. 0,09 mm

## Information - Material & Produktion

- Bei der Auswahl unserer Lieferanten achten wir auf höchste Qualität und ökologisch Verantwortung. Gerne stellen wir Ihnen aussagekräftige Zertifikate für z.B. den Druck, das Material oder die Produktionshilfsstoffe, wie etwa den Leim, zur Verfügung.
- Durchgefärbter Karton unterliegt produktionsbedingten Farbschwankungen.
- Karton unterliegt natürlichen Alterungsprozessen. Dieser kann durch Umwelteinflüsse (z.B. Lichteinstrahlung, Feuchtigkeit und Hitze) beschleunigt werden.
- Bei verschiedenen Konfektionierungen, wie z.B. durch Metallsplinte von Gummibändern oder Metallösen, kann es zu Druckstellen im Karton kommen.
- Produkte und Materialien werden regelmäßig angepasst und optimiert. Lassen Sie sich daher das gewünschte Produkt und Material vorab kostenlos bemustern.

**Daten Online Anlieferung per E-mail an:** [service@werbegruen.de](mailto:service@werbegruen.de)  
(auch WeTransfer o.ä.)

## Standard Positionen für Prägungen

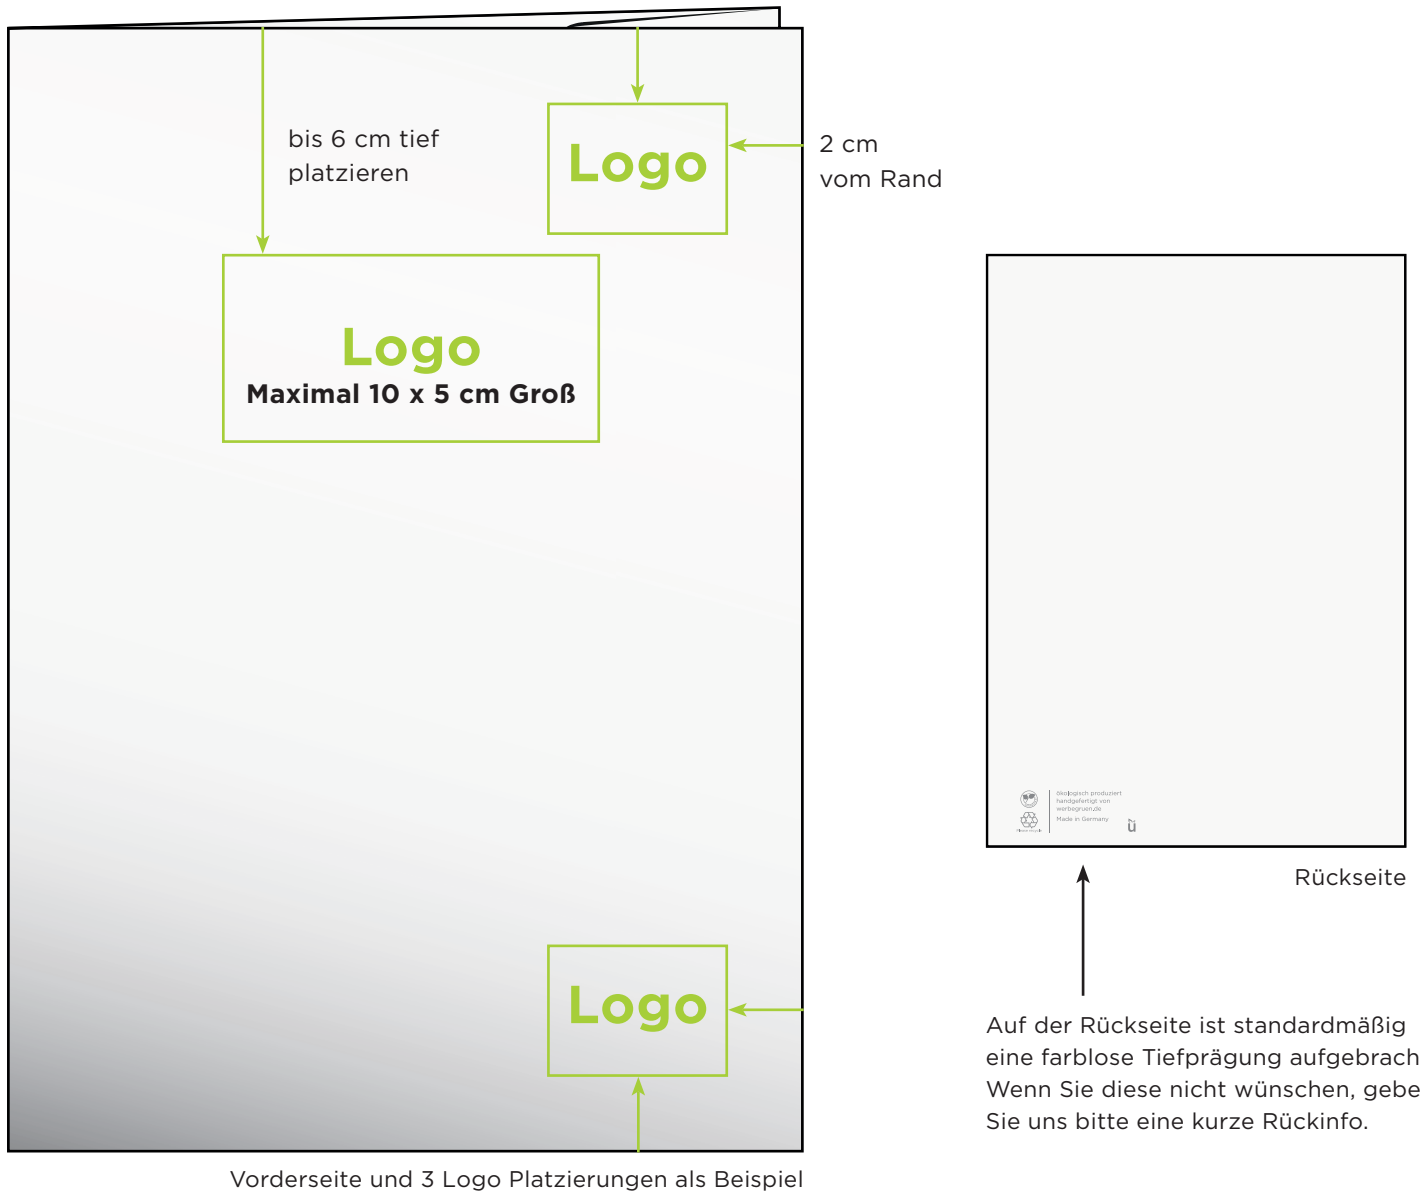

### Sonderwünsche:

- Ihr Logo ist größer als 10 x 5 cm?
- Sie benötigen eine Sonderplatzierung?
- Sie möchten eine Prägung auf die Rückseite?
- Ihr Logo ist mehrfarbig?

**Sprechen Sie uns an.**